La nueva grúa torre sobre camión MK 88.

El 4 ejes más grande y potente del mercado.

- La pluma telescópica de mayor longitud: 45,0 m
- Máx. altura bajo gancho : 59,1 m
- Máx. capacidad de carga en punta: 2.050 kg

* con 2,0 t de contrapeso adicional

Datos técnicos		
Capacidad de carga máx.		8.000 kg
Capacidad de carga en punta		1.850 / 2.050 kg *
Radios de trabajo		45,0 m
Altura bajo gancho		
Torre recogida		17,9 m
Torre totalmente telescopada		30,2 m
Inclinación pluma telescópica	15°	40,2 m
Inclinación pluma telescópica	30°	50,4 m
Súper-Inclinación	45°	59,1 m
Peso Total		48,0 t
Tracción / Dirección		8 x 6 x 8

LIEBHERR

MK 88 –
Lo más destacado

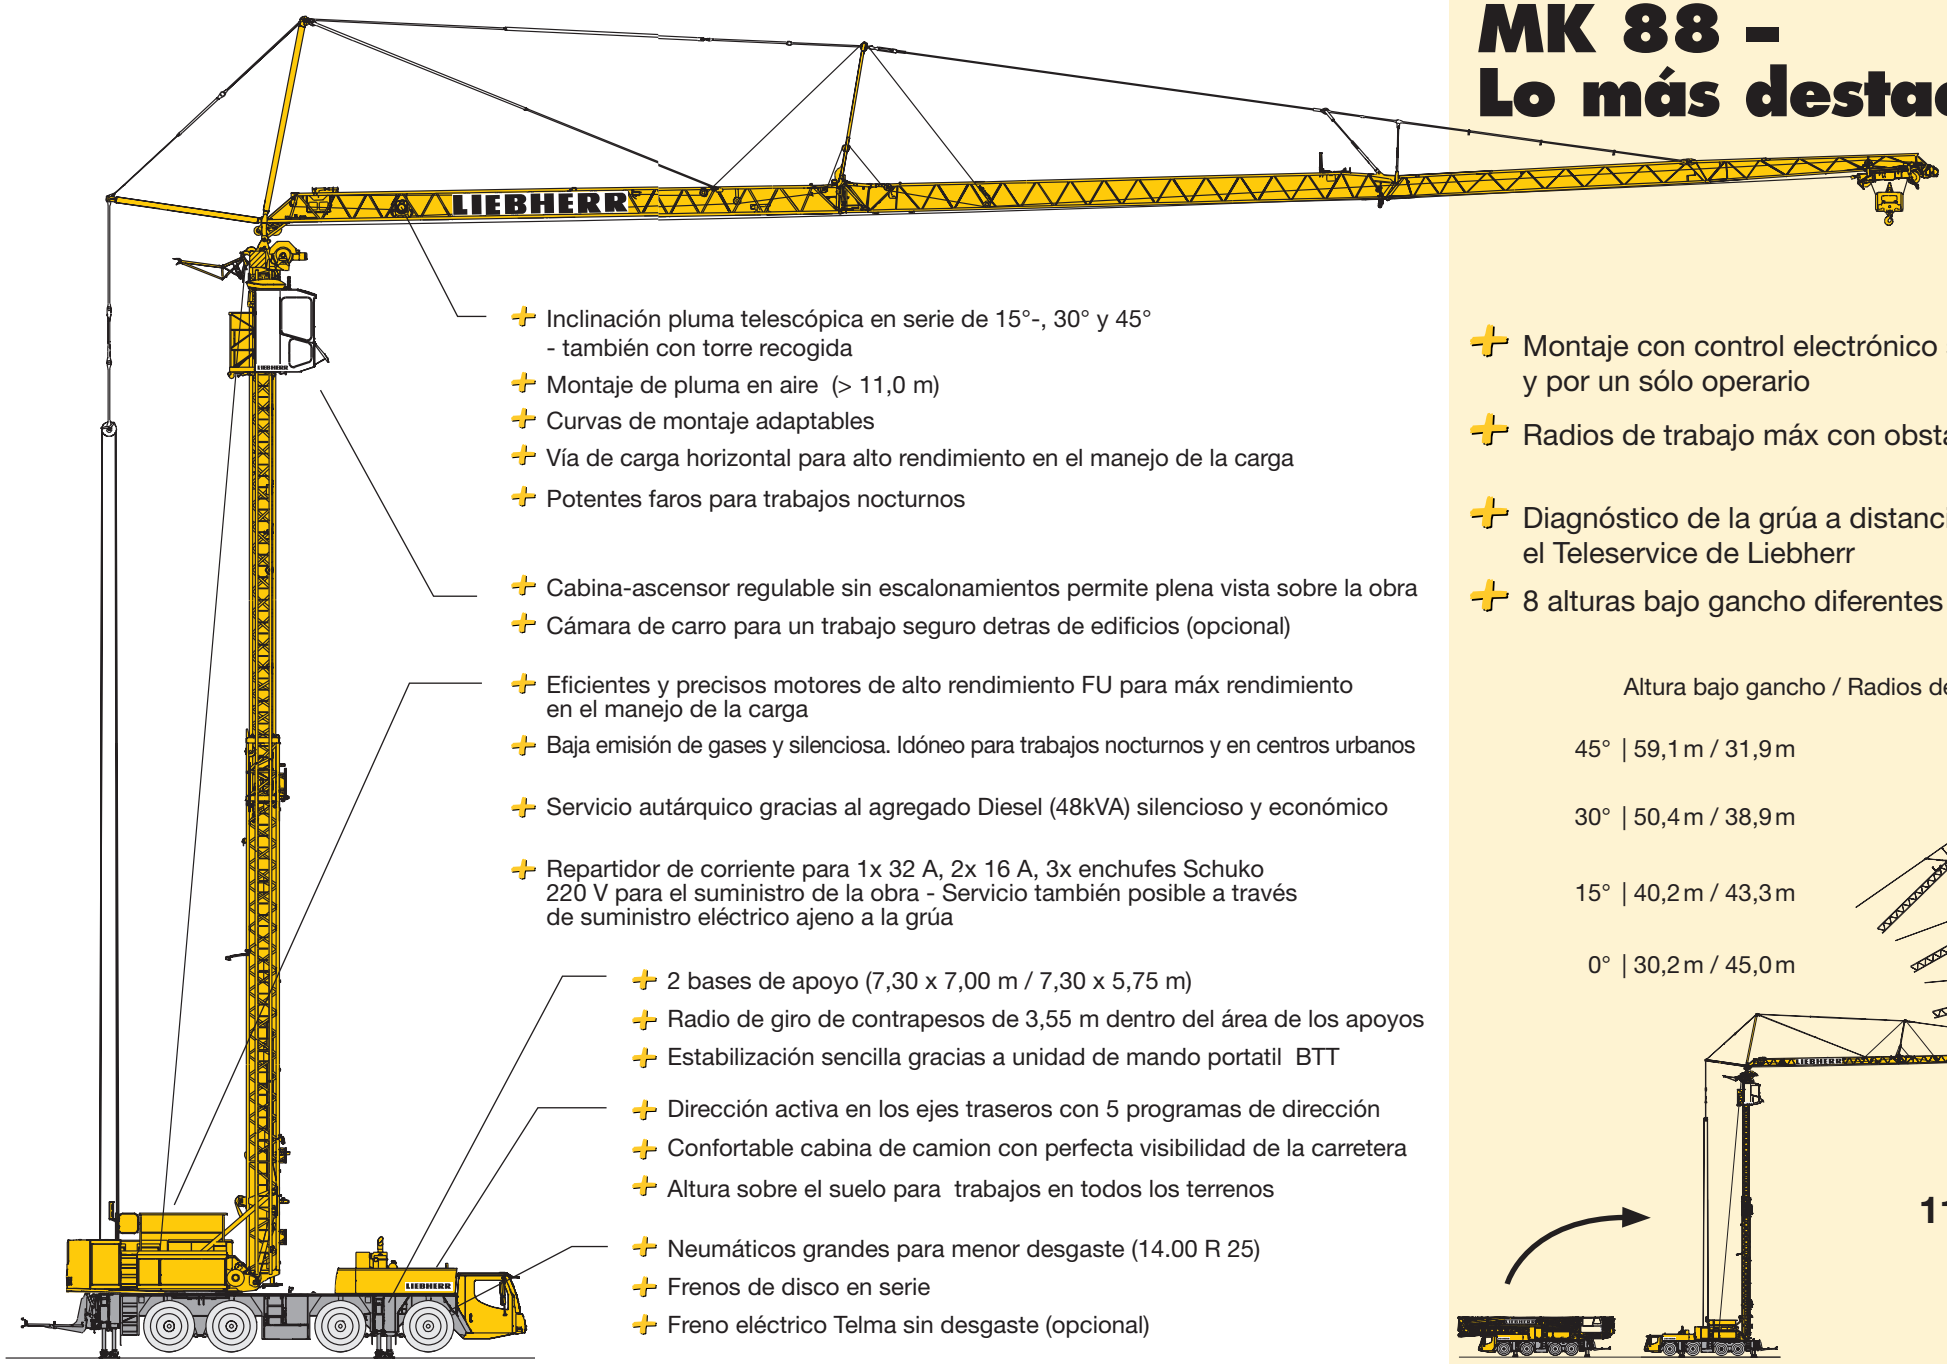

- Inclinación pluma telescópica en serie de 15°-, 30° y 45° - también con torre recogida
- Montaje de pluma en aire (> 11,0 m)
- Curvas de montaje adaptables
- Vía de carga horizontal para alto rendimiento en el manejo de la carga
- Potentes faros para trabajos nocturnos

- Cabina-ascensor regulable sin escalonamientos permite plena vista sobre la obra
- Cámara de carro para un trabajo seguro detras de edificios (opcional)

- Eficientes y precisos motores de alto rendimiento FU para máx rendimiento en el manejo de la carga
- Baja emisión de gases y silenciosa. Idóneo para trabajos nocturnos y en centros urbanos

- Servicio autárquico gracias al agregado Diesel (48kVA) silencioso y económico

- Repartidor de corriente para 1x 32 A, 2x 16 A, 3x enchufes Schuko 220 V para el suministro de la obra - Servicio también posible a través de suministro eléctrico ajeno a la grúa

- 2 bases de apoyo (7,30 x 7,00 m / 7,30 x 5,75 m)
- Radio de giro de contrapesos de 3,55 m dentro del área de los apoyos
- Estabilización sencilla gracias a unidad de mando portatil BTT

- Dirección activa en los ejes traseros con 5 programas de dirección
- Confortable cabina de camion con perfecta visibilidad de la carretera
- Altura sobre el suelo para trabajos en todos los terrenos

- Neumáticos grandes para menor desgaste (14.00 R 25)
- Frenos de disco en serie
- Freno eléctrico Telma sin desgaste (opcional)

- Montaje con control electrónico sencillo y por un sólo operario
- Radios de trabajo máx con obstáculos

- Diagnóstico de la grúa a distancia con el Teleservice de Liebherr
- 8 alturas bajo gancho diferentes en serie

Altura bajo gancho / Radios de trabajo

45° | 59,1 m / 31,9 m

30° | 50,4 m / 38,9 m

15° | 40,2 m / 43,3 m

0° | 30,2 m / 45,0 m

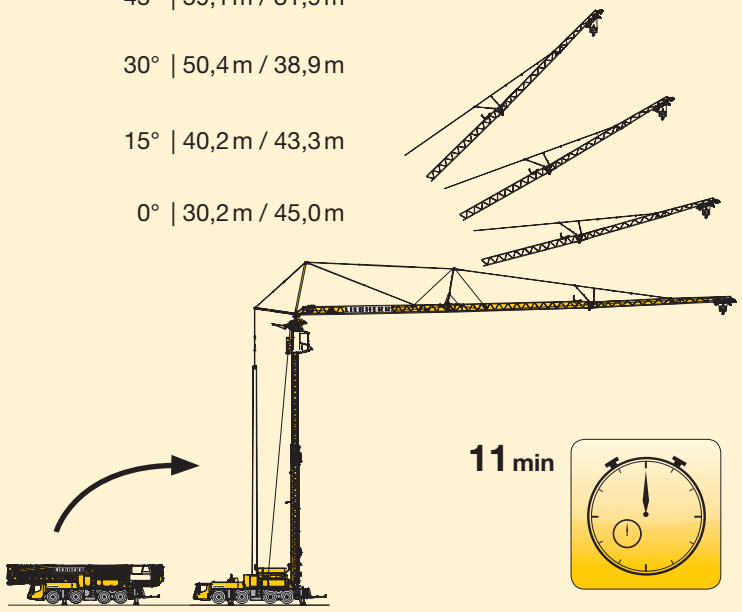

11 min

Printed in Germany BK LBC-679-11.09-sp Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada. Sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Riß
☎ +49 (0)7351 41-0, Fax +49 (0)7351 41-22 25
www.liebherr.com, E-Mail: info.lbc@liebherr.com